

# Spot ONE

Sensor

EAN 4007841 058616

Art.-Nr. 058616



LED

20.000 h

3000 K

3000K  
warm-white

38°

infrared sensor  
90°

max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min

networkable via  
cable

energy saving

## Funktionsbeschreibung

Wandveredelung in Bestform. Schwenkbarer Sensor-LED-Wandspot ONE Sensor mit klarer Designsprache und 520 lm Lichtleistung bei 7 W. 90° Infrarot-Bewegungsmelder mit bis zu 10 m Reichweite. Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar. Mehrere Spots per Kabel vernetzbar. Inklusive austauschbarem GU-10-LED-Leuchtmittel.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	7 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Vernetzung	Ja
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	520 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	90 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
VPE1, Nettogewicht	0,49 kg
Variante	Sensor
VPE1, EAN	4007841058616

Sensor-LED-Strahler

# Spot ONE


Sensor

EAN 4007841 058616


Art.-Nr. 058616



## Sensorerfassungsbereich



## Maßzeichnung

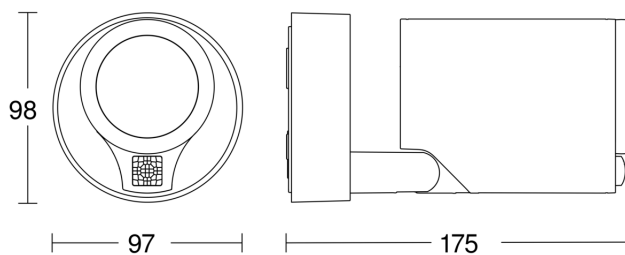

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential