


L 22 S

anthrazit

EAN 4007841 035709

Art.-Nr. 035709

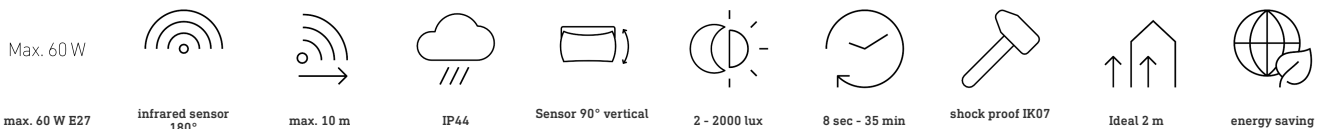

Funktionsbeschreibung

Die einladende Lichtlösung! Design-Sensor-Außenleuchte L 22 S mit attraktiver Edelstahlblende, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	89 x 162 x 286 mm	Eigenverbrauch	0,55 W
Mit Leuchtmittel	Nein	Montagehöhe max	3,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Slavebetrieb einstellbar	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre	Unterkriechschutz	Ja
Einstellungen via	Potis	segmentweise Ausblendung	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Variante	anthrazit	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841035709	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Anwendung, Ort	Außenbereich	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Dämmerungsschalter	Ja
Montageort	Wand	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Schlagfestigkeit	IK07	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Schutzart	IP44	Sockel	E27
Schutzklasse	II	Softlichtstart	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung	Nein
Leistung (W)	> 50 W		

Sensor-Außenleuchte

L 22 S


anthrazit

EAN 4007841 035709

Art.-Nr. 035709



Sensorerfassungsbereich

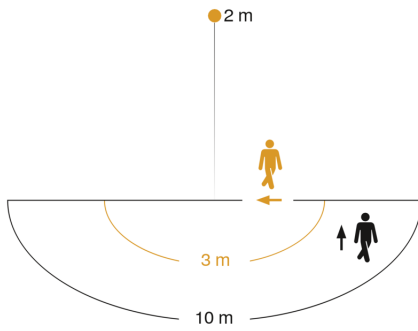

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

