


# Schnitt A-A



Legende:

-  Sperrschicht Bitumenpappe
-  unbewehrter Beton C 20/25
-  Sperrschicht PE-Folie
-  Grobkies
-  tragfähiger Baugrund
-  Montage- & Wartungsbereich ☉ (Freifläche)

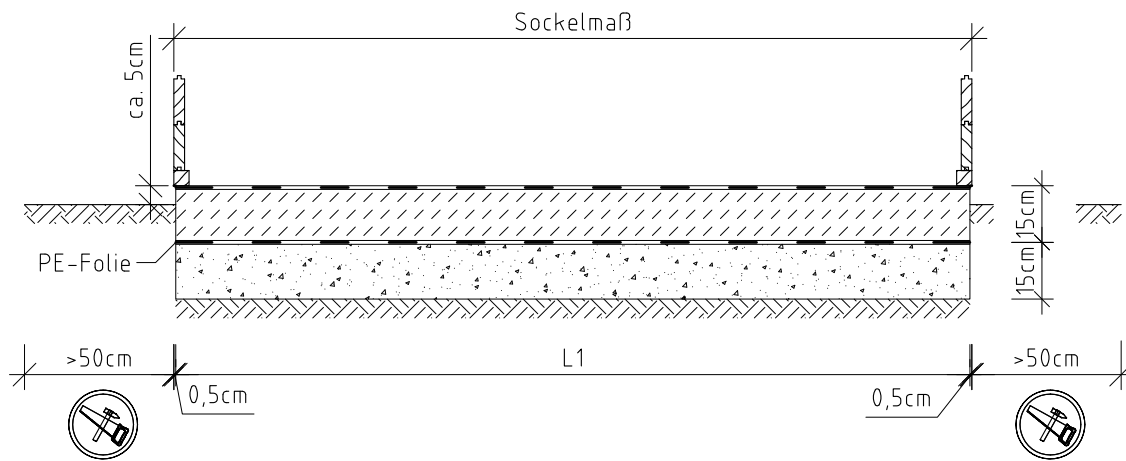

$L1$  = Sockelmaß des Hauses abzüglich  $1\text{cm}$

$L2$  = Sockelmaß des Hauses abzüglich  $1\text{cm}$

☉ DE	Eine Baufreiheit (ebene Fläche) von mind. $50\text{ cm}$ umlaufend um das Fundament, für das sichere Aufstellen von entsprechenden Leitern, muss gewährleistet sein.
ENG	A construction clearance (flat surface) of at least $50\text{ cm}$ all around the foundation for the safe installation of appropriate conductors must be guaranteed.
FR	Un dégagement de construction (surface plane) d'au moins $50\text{ cm}$ tout autour de la fondation pour l'installation sûre des conducteurs appropriés doit être garanti.

Technische Änderungen vorbehalten!

	Zeichner:	Genehmigt:	Datum:	Darstellung:	Maßstab:	
Erstellt:	Ehlert	Schott	13.03.2019	Fundamentplan	angepasst	
Geändert:	Belling ☉	Belling	05.06.2020	Gartenhaus	Blatt-Nr.:	
Geändert:					1/1	