


Fenster-Thermometer / Hygrometer mit Saugnapf

Art. Nr.: WS 7025

Bedienungsanleitung

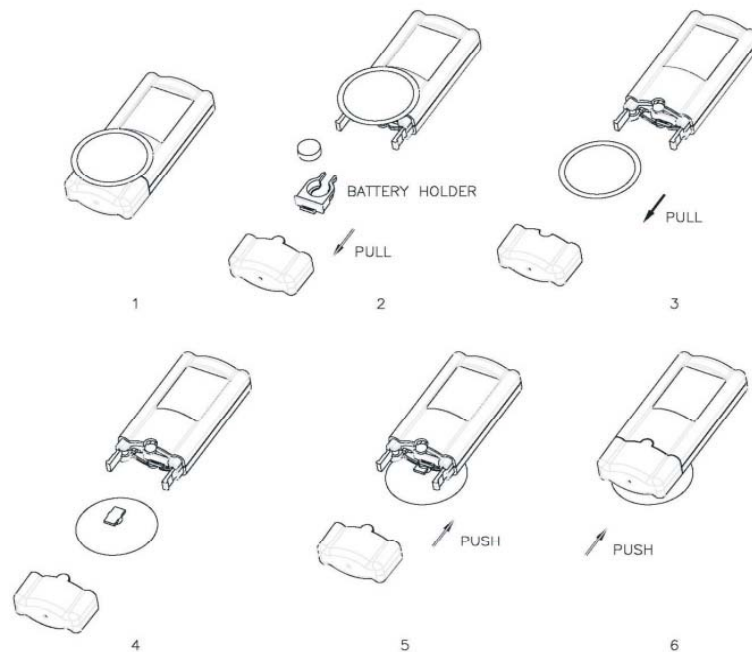

Batterie-Installation und C°/F°-Auswahl

(Siehe oben Abbildungen 1~2)

- Ziehen Sie das Gehäuseunterteil und den Batteriehalter vom Gehäuseoberteil ab.
- Legen Sie unter Beachtung der richtigen Polarität die Batterien ein.
- Schieben Sie den Selektor auf Fahrenheit oder Celcius.
- Stecken Sie das Gehäuseober- und –unterteil wieder zusammen.

Umbau von Außen- zur Innenansicht (Siehe oben Abbildungen 3~6)

Das Thermometer mit Saugnapf ist für die Außenansicht zusammengesteckt.

Für den Umbau zur Innenansicht gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie das Gehäuseunterteil vom Gehäuseoberteil ab.
- Ziehen Sie den Saugnapf vom Gehäuseoberteil ab.
- Drehen Sie Gehäuseunterteil und Saugnapf um 180 Grad.
- Schieben Sie den Saugnapf wieder an seinen Platz.
- Stecken Sie das Gehäuseober- und –unterteil wieder zusammen.

Installation des Thermometers

Das Thermometer kann an Fenstern, Spiegeln und ähnlichen glatten und sauberen Flächen befestigt werden. Der Saugnapf hält nicht an Holz und Putz.

- Reinigen Sie die Oberfläche von Fett und anderen Rückständen.
- Zum Anbringen des Thermometers drücken Sie den Saugnapf fest an die gewählte Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass der Saugnapf fest an der Oberfläche hält.

Technische Daten:

- Temperaturbereich: -4°F bis 140°F (-20°C bis 60°C)
- Temperatur-Toleranz: +/- 1.8°F (+/-1.0°C)
- °C/°F Anzeige wählbar
- Hygrometerbereich : 20% bis 95%
- Hygrometer-Toleranz: +/-5% von 30% bis 90% ; +/-7% von 20% bis 29% und 91% bis 95%
- LR44 oder AG13 Knopfzellenbatterie

Hinweis auf Abgabe gemäß Batteriegesetz

Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, da sie schädlich für Gesundheit und Umwelt sind. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien beim Händler oder an Sammelstellen zurück zugeben.

